



KSURO

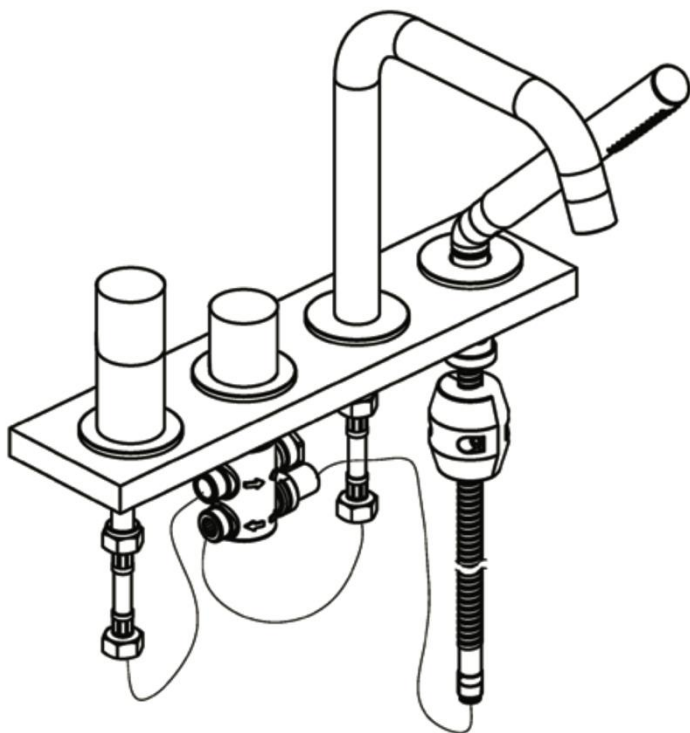


MISCELATORE A 4 FORI
PER BORDO VASCA
istruzioni di montaggio

1

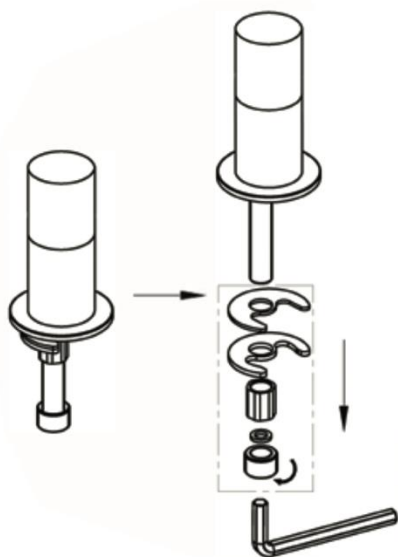


Aprire il set di montaggio della rubinetteria (maniglia dell'acqua calda e fredda), estrarre la piastra di montaggio, il dado della vite, il connettore e la chiave a brugola.

2

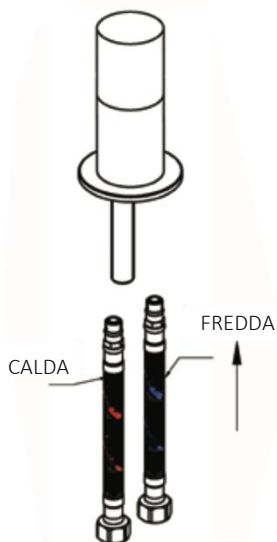


Allacciare i collegamenti dell'acqua calda e fredda al corpo del miscelatore.

3

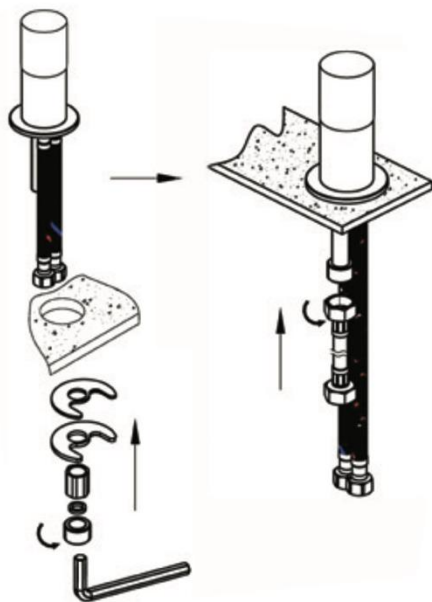

Inserire i raccordi dell'acqua fredda e calda e l'asta di fissaggio nel foro di fissaggio, serrare il dado per garantire un ancoraggio stabile al piano d'appoggio. Quindi collegare lo scarico dell'acqua al connettore.


4

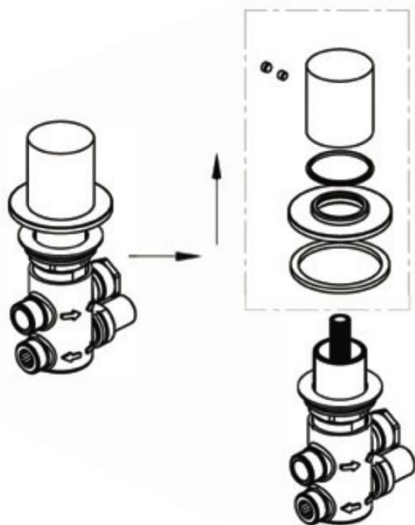

Estrarre il set per la miscelazione e separare la maniglia del rubinetto dal corpo, come mostrato nel disegno.


5

Inserire la valvola nel foro di montaggio sul lato inferiore del piano di d'appoggio.

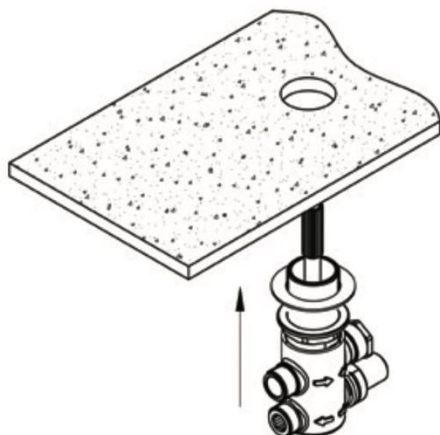

6

Serrare il dado per assicurarsi che la piastra e le rondelle siano saldamente fissate al piano d'appoggio.

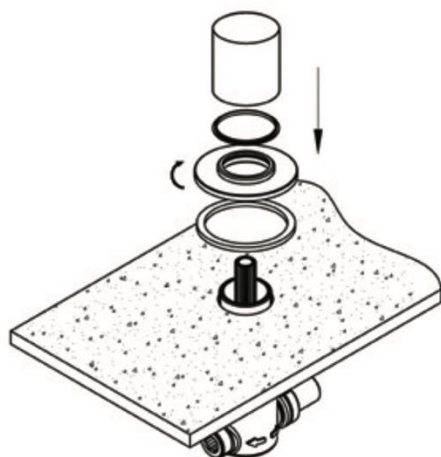


7




Installare la maniglia sul corpo del miscelatore, serrare la vite con una chiave a brugola e coprire il foro con l'apposita copertura.

8

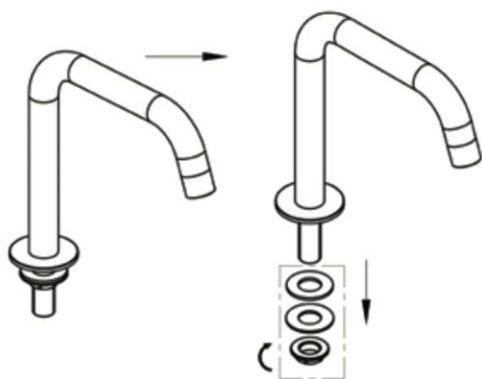

Estrarre il set per il montaggio del beccuccio del rubinetto e poi separare le piastre di montaggio e il dado dall'intero gruppo, come mostrato nel disegno.

9

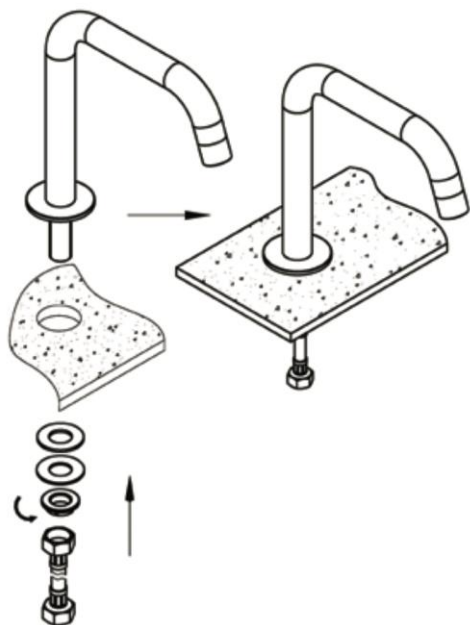


Inserire il beccuccio del rubinetto nel foro, inserire la rondella, serrare il dado alla maniglia del rubinetto. Assicurarsi che la rondella sia fissata saldamente al piano d'appoggio e poi collegare al raccordo dell'acqua.

10




Rimuova il set di collegamento del set doccia e separare le singole parti, come mostrato nel disegno.

11

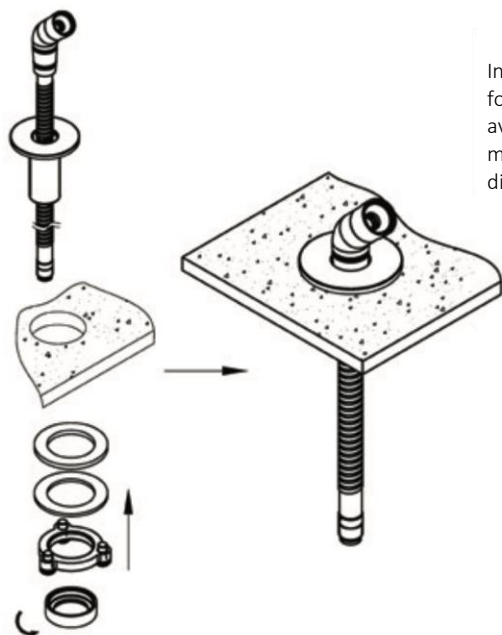


Inserire il set doccia con il tubo nel foro praticato nel piano d'appoggio e avvitarlo utilizzando il set di montaggio, come mostrato nel disegno.

12

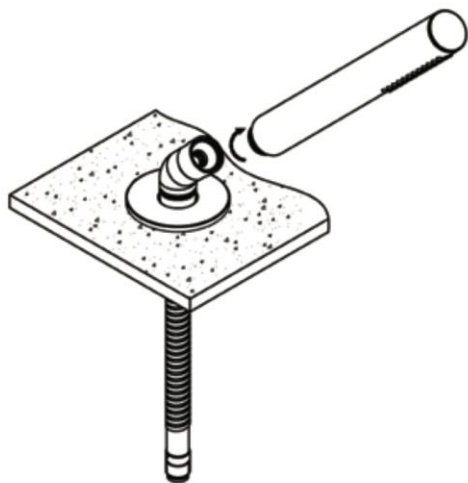


Collegare il doccino al tubo della doccia.

13

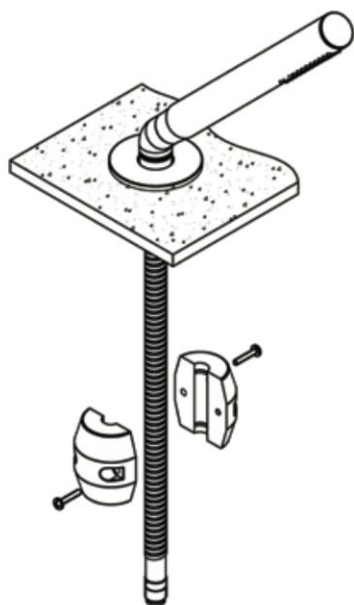

Installare il peso-piombo per il tubo della doccia sotto il piano d'appoggio.

14

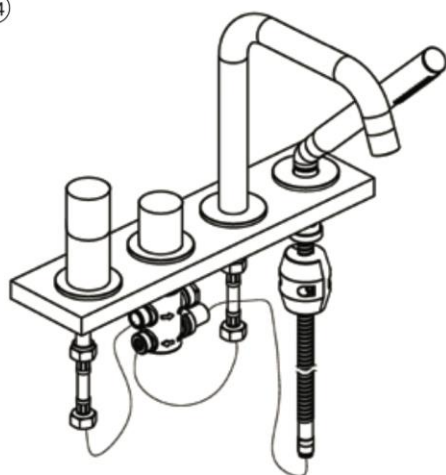

Collegare i raccordi dell'acqua passo dopo passo, come mostrato nel disegno.

IMPORTANTE! Il miscelatore deve essere installato in modo tale da permettere un accesso agevole ai tubi e ai componenti nascosti sotto la vasca o le piastrelle.

Attenzione! I disegni hanno carattere illustrativo e didattico. L'aspetto del miscelatore può differire dai disegni presentati.

Dati tecnici


Pressione massima **1 MPa**

Pressione raccomandata **0,1 - 0,5 MPa**

Temperatura massima dell'acqua calda **90°C**

Temperatura dell'acqua calda raccomandata **65°C**

Assicurarsi che i collegamenti dell'acqua calda e fredda siano stati eseguiti correttamente.

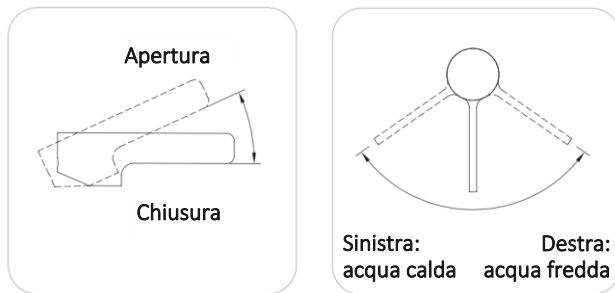

Funzionamento

Per aprire l'acqua e regolarne lo scorrimento muovere la maniglia verticalmente verso l'alto. La temperatura dell'acqua viene aumentata ruotando la maniglia a sinistra e diminuita ruotando la maniglia a destra. La posizione estrema a sinistra della maniglia fa scorrere solo acqua calda, mentre la posizione estrema a destra fa scorrere solo acqua fredda.

Pulizia e manutenzione

Risciacquare con acqua pulita e strofinare con un panno morbido e asciutto.

In caso di sporco intenso, è consigliabile utilizzare detergenti speciali per rubinetteria, preferibilmente prodotti professionali Oltens della serie NanoCare e NanoShine.

In nessun caso devono essere utilizzati detergenti contenenti alcol, sostanze disinfettanti, solventi o alcali forti.

Non pulire in nessun caso la superficie del miscelatore con panni ruvidi o detergenti contenenti materiali abrasivi e acidi.

